

PROPRIETES

Laque brillante pour travaux d'intérieur ou d'extérieur
Pigmentation stable à la lumière
Système d'application aisé, facile à travailler, à séchage rapide
S'applique en plusieurs couches de faibles épaisseurs

UTILISATION

Finition automobile et industrielle
Laquage des meubles et des boiseries

CARACTERISTIQUES

Présentation	:	Mono-composant
Liant	:	Nitro synthétique
Pigmentation	:	Pigment résistant à la lumière
Aspect	:	Brillant
Couleur	:	Teintes nuancier opaque
Densité	:	1,15 Kg / L ± 0,15
Viscosité à 25°C	:	105 Ku ± 5
Extrait sec en poids	:	52 % ± 5
Rendement théorique	:	7 m ² / Kg
Epaisseur du film recommandée	:	30 microns
Séchage à 20°C	:	30 min
60° hygro	:	1 h
Relative	:	2 h
Conditionnement	:	1 Kg
Stockage	:	1 an en emballage d'origine

PREPARATION


Le support doit être sain, propre et dégraissé.
Dans le cas contraire, on utilisera une solution dégraissante
Appliquer le produit sur :

- Appret Filler 199Z+
- Appret 132N
- Mono Filler 3o1

APPLICATION

Matériel	:	Pistolet pneumatique ou HVLP
Diluant	:	V18
Dilution en poids	:	40 - 60 %
Dilution en volume	:	45 - 65 %

Pour donner de profondeur et du brillant,
une couche de VERNIS 2022 est recommandée

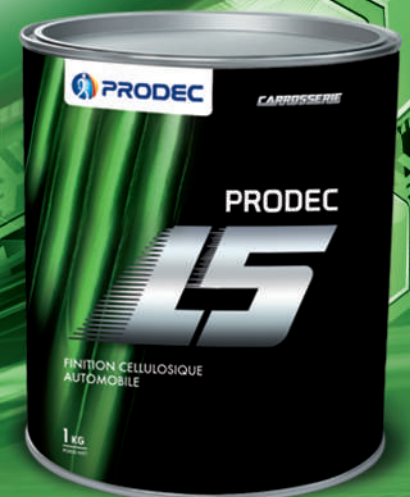

PROPERTIES | Bright finishing for interior and exterior work
 UV resistance pigmentation
 Easy and fast drying application system
 It is applied in multi-layered thin coat

UTILIZATION | Automotive & industrial refinish
 Finish products for furniture & woodwork

CHARACTERISTICS

Presentation	:	1K
Binder	:	Nitro synthetic
Pigmentation	:	UV Resistant pigment
Aspect of dry film	:	bright
Colors	:	Solid color chart
Density	:	1,15 Kg/L +/- 0,15
(depends by the Color)		
Viscosity at 20 °C	:	105 sec KU +/- 5
Dry extract in weight	:	52% +/- 5
Theoretical Yield	:	7 M2/L
Recommended film thickness	:	30 microns
Drying at 20°C		
	• Dust Free	: 30 Min
	• Handleable	: 1 H
	• Hard Dry	: 2 H
Packaging	:	1 Kg
Shelf Life	:	1 year in original packaging

PREPARATION | The support have to be sand, clean and degreased
 Otherwise use a solvent degreaser

Apply on :

- Appret Filler 199Z+
- Appret 132N
- Mono Filler 3o1

APPLICATION

Equipment	:	Gravity spray gun or HVLP
Thinner	:	V18
Thinning in weight	:	40 - 60 %
Thinning in volume	:	45 - 65 %

In order to have higher gloss is suggested a coat of VERNIS 20Z2

